

# VORDACH-SYSTEME

## CANOPY-SYSTEMS

Entrée mit Stil  
entrance with style



Pauli + Sohn



# Inhalt

## content

---

### Freitragende Vordachsysteme self-supporting canopy system

VD 1510 / VD 1511 .....	3
-------------------------	---

### Vordachsysteme mit Zugstangen canopy system with tow bars

Typ   Type Z-01 .....	6
Typ   Type Z-02 .....	7
Typ   Type Z-03 .....	8
Typ   Type Z-04 .....	9
Typ   Type Z-05 .....	10
Typ   Type Z-06 .....	11
Typ   Type Z-07 .....	12
Typ   Type Z-08 .....	13
Typ   Type Z-09 .....	14

### Vordachsysteme mit Schwertern canopy system with swords

Typ   Type S-01 / 02 .....	16
Typ   Type S-04 / 05 .....	17
Typ   Type S-06 .....	18

### Vordachsysteme mit Stützen canopy system with posts

Typ   Type A-01 / 02 .....	19
----------------------------	----

Sicherheit   safety .....	15
---------------------------	----





## VD 1510/1511

MADE  
 IN  
 GERMANY

- **VD1510 maximale Abmessungen:\***  
1100 x 3000 x 17,52mm
- Verbundsicherheitsglas (VSG aus TVG mit SentryGlas®)
- **VD1511/VD 1511-21 maximale Abmessungen:**  
1100 x 3000 x 17,52 / 21,52 mm
- Verbundsicherheitsglas (VSG aus TVG mit SentryGlas®)
- **Maximum dimensions:\***  
1100 x 3000 x 17,52mm
- Laminated safety glass (LSG made of HSG with SentryGlas®)
- **Maximum dimensions:**  
1100 x 3000 x 17,52 / 21,52 mm
- Laminated safety glass (LSG made of HSG with SentryGlas®)







## TYP | TYPE Z-01

MADE  
 IN  
 GERMANY

- **Maximale Abmessungen:\***  
 2-Achsen: 2100 x 2350 mm  
 3-Achsen: 2100 x 3300 mm  
 4-Achsen: 2100 x 4650 mm
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- **System**  
 Wandhalter Ø 150mm  
 Punkthalter Ø 70mm
- **Maximum dimensions:**  
 2-Axes: 2100 x 2350 mm  
 3-Axes: 2100 x 3300 mm  
 4-Axes: 2100 x 4650 mm
- Laminated safety glass (LSG)
- **System**  
 Wall mount Ø 150mm  
 Point fixture Ø 70mm





## TYP | TYPE Z-02

MADE  
 IN  
 GERMANY

- **Maximale Abmessungen:**\*
  - 2-Achsen: 2100 x 2350 mm
  - 3-Achsen: 2100 x 3300 mm
  - 4-Achsen: 2100 x 4650 mm
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- **System**
  - Unterer Wandhalter 100 x 150mm
  - Oberer Wandhalter 65 x 105mm
  - Punkthalter 80 x 80mm
- **Maximum dimensions:**
  - 2-Axes: 2100 x 2350 mm
  - 3-Axes: 2100 x 3300 mm
  - 4-Axes: 2100 x 4650 mm
- Laminated safety glass (LSG)
- **System**
  - Lower wall mount 100 x 150mm
  - Upper wall mount 65 x 105mm
  - Point fixture 80 x 80mm





## TYP | TYPE Z-03

MADE  
 IN  
 GERMANY

- **Maximale Abmessungen:\***  
 2-Achsen: 2100 x 2350 mm  
 3-Achsen: 2100 x 3300 mm  
 4-Achsen: 2100 x 4650 mm  
 M-System: 2100 x 3300 mm
  - Verbundsicherheitsglas (VSG)
  - **System**  
 Wandhalter Ø 150mm  
 Punkthalter Ø 70mm
- **Maximum dimensions:**  
 2-Axes: 2100 x 2350 mm  
 3-Axes: 2100 x 3300 mm  
 4-Axes: 2100 x 4650 mm  
 M-System: 2100 x 3300 mm
  - Laminated safety glass (LSG)
  - **System**  
 Wall mount Ø 150mm  
 Point fixture Ø 70mm







## TYP | TYPE Z-04

MADE  
 IN  
 GERMANY

- **Maximale Abmessungen:**\*

2-Achsen: 2100 x 2350 mm  
 3-Achsen: 2100 x 3300 mm  
 4-Achsen: 2100 x 4650 mm

- Verbundsicherheitsglas (VSG)

- **System**

Unterer Wandhalter 50 x 150mm  
 Oberer Wandhalter 50 x 150mm  
 Punkthalter Ø 70mm

- **Maximum dimensions:**

2-Axes: 2100 x 2350 mm  
 3-Axes: 2100 x 3300 mm  
 4-Axes: 2100 x 4650 mm

- Laminated safety glass (LSG)

- **System**

Lower wall mount 50 x 150mm  
 Upper wall mount 50 x 150mm  
 Point fixture Ø 70mm





## TYP | TYPE Z-05

MADE  
 IN  
 GERMANY

• **Maximale Abmessungen:**\*

2-Achsen: 2100 x 2350 mm  
 3-Achsen: 2100 x 3300 mm  
 4-Achsen: 2100 x 4650 mm

• Verbundsicherheitsglas (VSG)

• **System**

Unterer Wandhalter 50 x 150mm  
 Oberer Wandhalter 50 x 150mm  
 Punkthalter Ø 70mm

• **Maximum dimensions:**

2-Axes: 2100 x 2350 mm  
 3-Axes: 2100 x 3300 mm  
 4-Axes: 2100 x 4650 mm

• Laminated safety glass (LSG)

• **System**

Lower wall mount 50 x 150mm  
 Upper wall mount 50 x 150mm  
 Point fixture Ø 70mm





## TYP | TYPE Z-06

MADE  
 IN  
 GERMANY

- **Maximale Abmessungen:\***
  - 2-Achsen: 2100 x 2350 mm
  - 3-Achsen: 2100 x 3300 mm
  - 4-Achsen: 2100 x 4650 mm
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- **System**
  - Wandhalter Ø 59mm
  - Punkthalter Ø 70mm
- **Maximum dimensions:**
  - 2-Axes: 2100 x 2350 mm
  - 3-Axes: 2100 x 3300 mm
  - 4-Axes: 2100 x 4650 mm
- Laminated safety glass (LSG)
- **System**
  - Wall mount Ø 59mm
  - Point fixture Ø 70mm





## TYP | TYPE Z-07

MADE  
IN  
GERMANY

- **Maximale Abmessungen:\***

2-Achsen: 2100 x 2350 mm

3-Achsen: 2100 x 3300 mm

4-Achsen: 2100 x 4650 mm

- Verbundsicherheitsglas (VSG)

- **System**

Unterer Wandhalter 120 x 120mm

Oberer Wandhalter 105 x 105mm

Punkthalter Ø 70mm

- **Maximum dimensions:**

2-Axes: 2100 x 2350 mm

3-Axes: 2100 x 3300 mm

4-Axes: 2100 x 4650 mm

- Laminated safety glass (LSG)

- **System**

Lower wall mount 120 x 120mm

Upper wall mount 105 x 105mm

Point fixture Ø 70mm







## TYP | TYPE Z-08

MADE  
 IN  
 GERMANY

- **Maximale Abmessungen:**\*

2-Achsen: 1150 x 2000 mm  
3-Achsen: 1150 x 2800 mm

- Verbundsicherheitsglas (VSG)

- **System**

Wandhalter Ø 24mm  
Punkthalter Ø 50mm  
für Ausladung 750/950mm sind  
Beschlagsysteme ab Lager verfügbar

- **Maximum dimensions:**

2-Axes: 1150 x 2000 mm  
3-Axes: 1150 x 2800 mm

- Laminated safety glass (LSG)

- **System**

Wall mount Ø 24mm  
Point fixture Ø 50mm  
Hardware systems available from  
stock for outspans of 750/950 mm





## TYP | TYPE Z-09

MADE  
 IN  
 GERMANY

- **Maximale Abmessungen:\***  
3-Achsen: 1750 x 3500 mm
- Verbundsicherheitsglas (VSG)

- **System**

Wandhalter Ø 59mm  
Senkpunkthalter Ø 60mm

- **Maximum dimensions:\***  
3-Axes: 1750 x 3500 mm
- Laminated safety glass (LSG)

- **System**

Wall mount Ø 59mm  
Countersink point fixture Ø 60mm



## Sicherheit

Über 90% unserer Vordachsysteme sind über eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) geregelt. Eine wirtschaftliche Glasdicke ist Dank der über 100 Bemessungsdiagramme durch Ihren Fachpartner in kürzester Zeit ermittelt. Damit sparen Sie Zeit und Geld und bekommen ein maßgefertigtes und sicheres Vordach-System.

\* Maximale Glasabmessungen abhängig vom Bemessungswert der veränderlichen Einwirkung  $q_d$ .

## Safety

Approval regulated. Thanks to the more than 100 rated charts, it is possible to order and receive an economical glass thickness from your glass partner in a short amount of time. This saves time and money that ensures you a customized and safe canopy system.

\* maximum glass dimensions are dependent of the rated value of the variable effects  $q_d$ .





Abb. zeigt TYP S-01  
Fig. shows TYPE S-01




## TYP | TYPE S-01/02

MADE  
IN  
GERMANY

- TYP S-01** mit AbZ für Glas und Punkthalter  
**maximale Abmessungen:\***  
 2-Achsen: 1038 x 2000  
 3-Achsen: 1038 x 3000
- TYP S-02** ZiE erforderlich  
**maximale Abmessungen:\***  
 2-Achsen: 650 x 2000  
 3-Achsen: 650 x 3000
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- System**  
 Punkthalter TYP S-01 Ø 70mm  
 Punkthalter TYP S-02 Ø 50mm
- TYPE S-01** with AbZ for glass and point fixtures  
**maximum dimensions:**  
 2-Axes: 1038 x 2000  
 3-Axes: 1038 x 3000
- TYPE S-02** ZiE required  
**maximum dimensions:**  
 2-Axes: 650 x 2000  
 3-Axes: 650 x 3000
- Laminated safety glass (LSG)
- System**  
 Point fixture TYPE S-01 Ø 70mm  
 Point fixture TYPE S-02 Ø 50mm





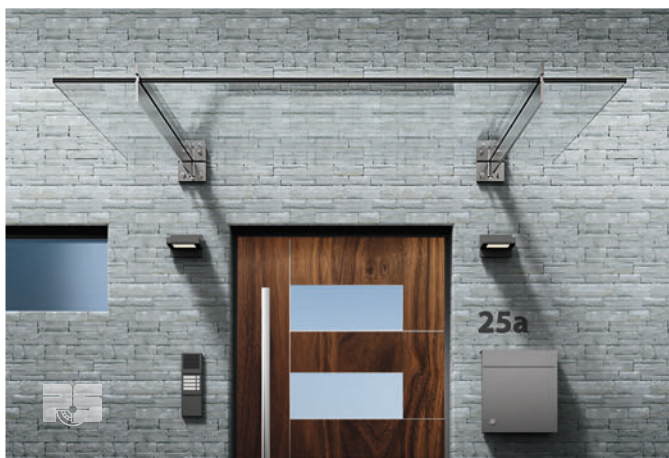

## TYP | TYPE S-04/05

MADE  
IN  
GERMANY

- **TYP S-04 maximale Abmessungen:\***  
2-Achsen: 1200 x 1800 x 17,52 mm  
3-Achsen: 1200 x 3000 x 17,52 mm  
4-Achsen: 1200 x 4200 x 17,52 mm
- **TYP S-05 maximale Abmessungen:\***  
2-Achsen: 900 x 1500 x 16,76 mm  
3-Achsen: 900 x 2590 x 16,76 mm

- **TYPE S-04 maximum dimensions:\***  
2-Axes: 1200 x 1800 x 17,52 mm  
3-Axes: 1200 x 3000 x 17,52 mm  
4-Axes: 1200 x 4200 x 17,52 mm
- **TYPE S-05 maximum dimensions:\***  
2-Axes: 900 x 1500 x 16,76 mm  
3-Axes: 900 x 2590 x 16,76 mm





## TYP | TYPE S-06

MADE  
IN  
GERMANY

- **TYP S-06 maximale Abmessungen:\***

2-Achsen:  
1800 x 1190 x 16,76/17,76 mm  
3-Achsen:  
3000 x 1190 x 16,76/17,76 mm

- **TYPE S-06 maximum dimensions:\***

2-Axes:  
1800 x 1190 x 16,76/17,76 mm  
3-Axes:  
3000 x 1190 x 16,76/17,76 mm





## TYP | TYPE A-01 / 02

MADE  
 IN  
 GERMANY

- **TYP A-01 maximale Abmessungen:\***  
1 Stütze: 2000 x 1500 x 500 mm
- **TYP A-02 maximale Abmessungen:**  
2 Stützen: 2000 x 1500 mm  
Systemstatik erforderlich
- Verbundsicherheitsglas (VSG)
- **TYPE A-01 maximum dimensions:\***  
1 post: 2000 x 1500 x 500 mm
- **TYPE A-02 maximum dimensions:**  
2 posts: 2000 x 1500 mm  
system static required
- Laminated safety glass (LSG)





## **Pauli + Sohn GmbH**

Werk I:

Eisenstraße 2

D-51545 Waldbröl

Telefon: +49 (0) 22 91-92 06-0

Fax: +49 (0) 22 91-92 06-681

Werk II:

Industriestraße 20

D-51597 Morsbach

Telefon: +49 (0) 22 94-98 03-0

Fax: +49 (0) 22 94-98 03-881

[www.pauli.de](http://www.pauli.de)

[info@pauli.de](mailto:info@pauli.de)

Art.-Nr. P14-01-44

November 2021

Die Angaben basieren auf dem derzeitigen Stand der Technik. Änderungen sind uns vorbehalten.

The information is based on the present State of the art and subject to technical modifications.